
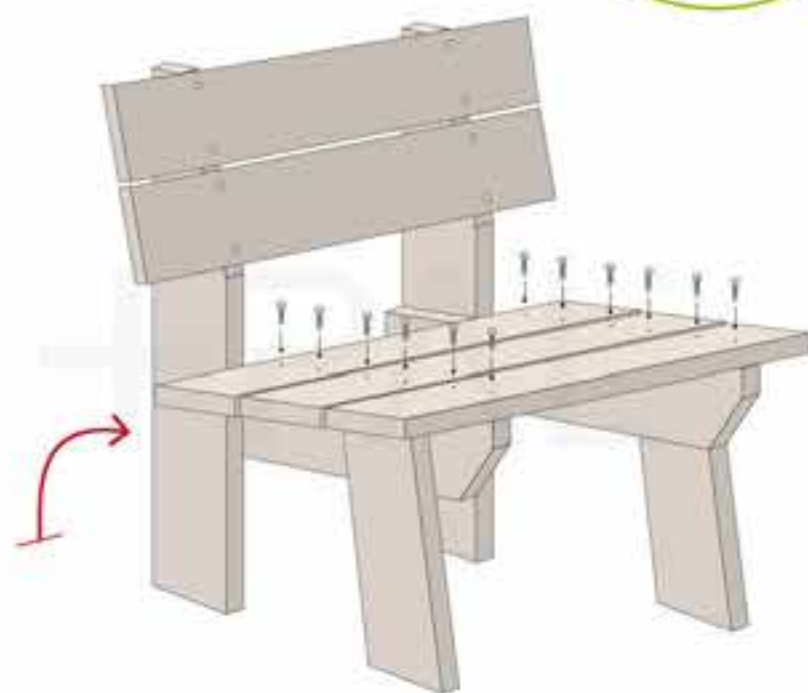


D

Erstes Sitzbrett vorn mit ca. 10 mm Überhang an die Füße anschrauben.

Weitere Sitzbretter mit ca. 15 mm Zwischenraum anschrauben.

Schrauben: 6 x 70 mm

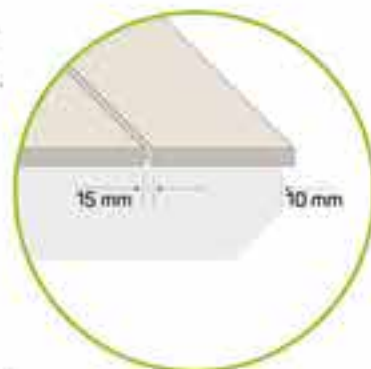

Hergestellt in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
100 % made in Germany

Für den Zusammenbau wird ein (Akku-) Schrauber mit Bit T30 benötigt.*

Wir verarbeiten ausschließlich gehobelte, naturbelassene Douglasie. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum und somit auch bei jedem Brett einzigartig. Mit Holzöl, Lasuren etc. können Sie dessen Eigenschaften je nach Geschmack und Anforderungen anpassen.

Alter und Bewitterung kann Eigenschaften und Aussehen des Holzes verändern. Vergrauen, Verziehen oder auch Risse im Holz sind auch beim Endprodukt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



+PAL



pluspal.de

pluspal GbR | Alfons-Feifel-Strasse 47 | 73037 Göppingen
Mario Cranz + Rolf Tanger | info@pluspal.de



Mehr Holz zum mitnehmen? Besuchen Sie unser **BAUOLZOUTLET** direkt an der Autobahn A6 | 74592 Kirchberg an der Jagst (Autohof) | Rudolf-Diesel-Straße 3

* Nicht im Lieferumfang

Aufbauanleitung


Gartenbank aus Douglasienholz



#pluspal
#bauholzoutlet

A

Füße und mit den vorgebohrten Löchern
übereinander legen und verschrauben.
Schrauben: 6 x 60 mm

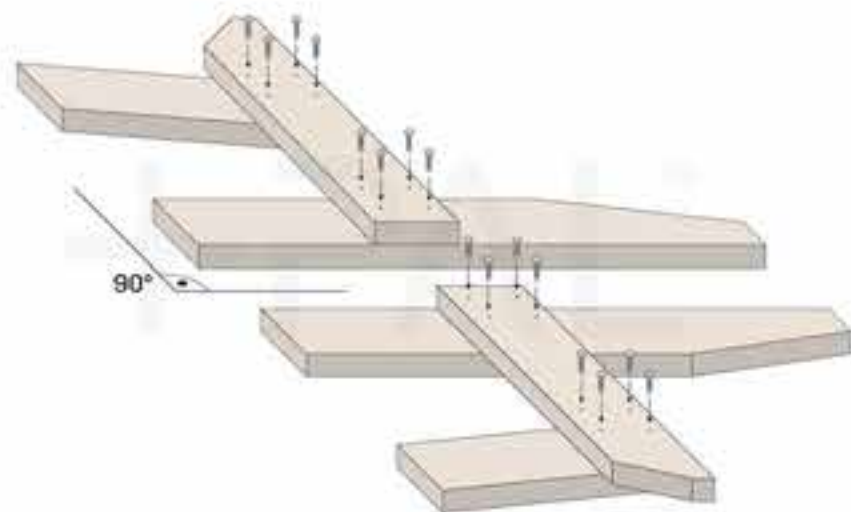


6 x 60 mm
6 x 70 mm

BIT T30

B



Füße aufstellen und an den Löchern der
Lehnen-/Sitzbrettern zentriert ausrichten.

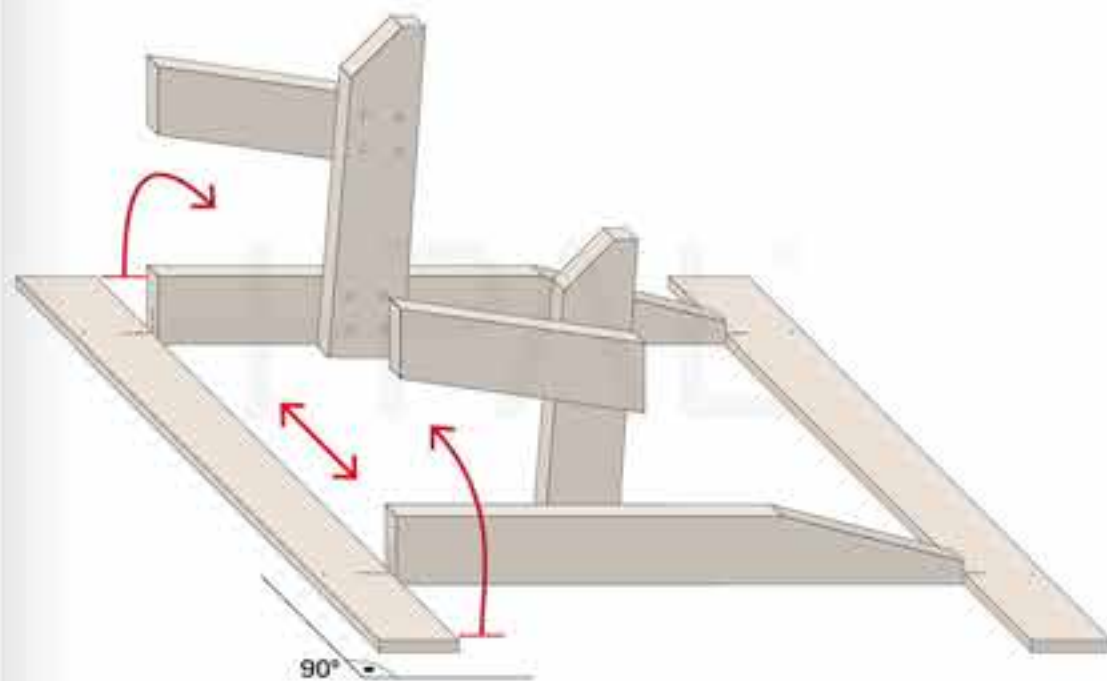**C**

Erstes Lehn Brett oben mit ca. 5 mm
Überhang an die Füße anschrauben.

Zweites Lehn Brett mit ca. 15 mm
Zwischenraum anschrauben.

Schrauben: 6 x 60 mm

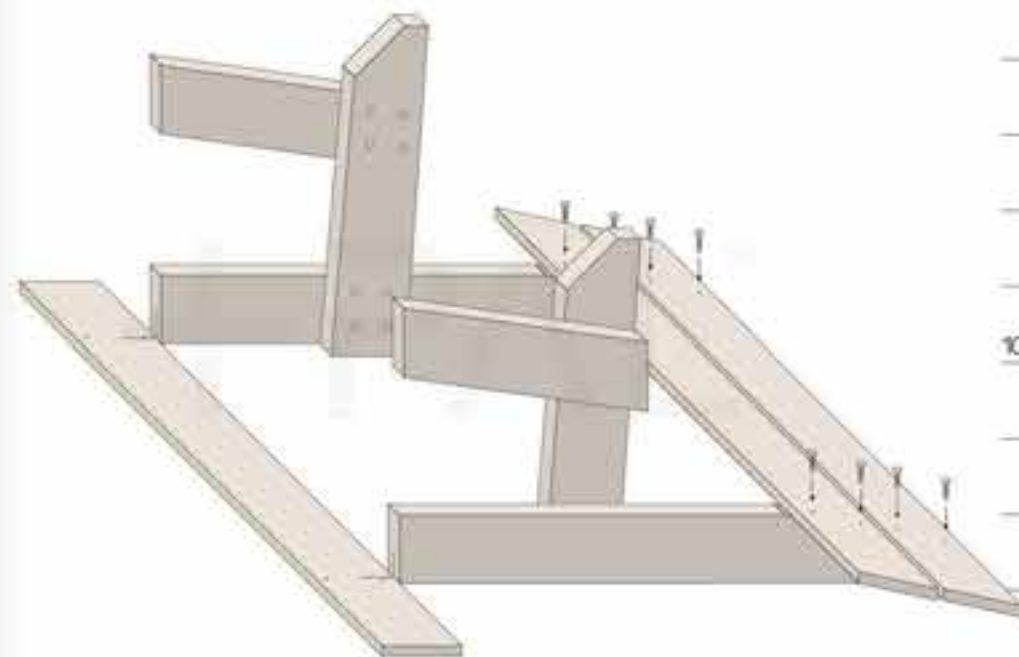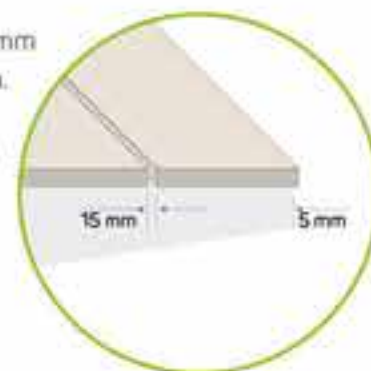

20

15

10

5

cm