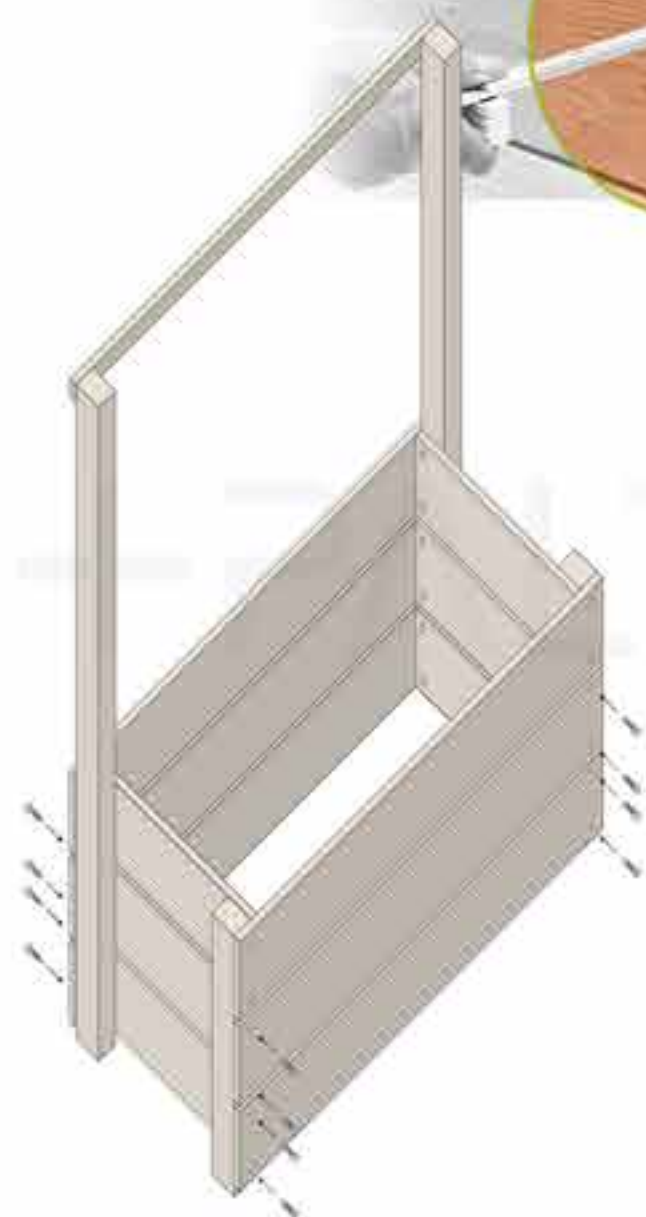


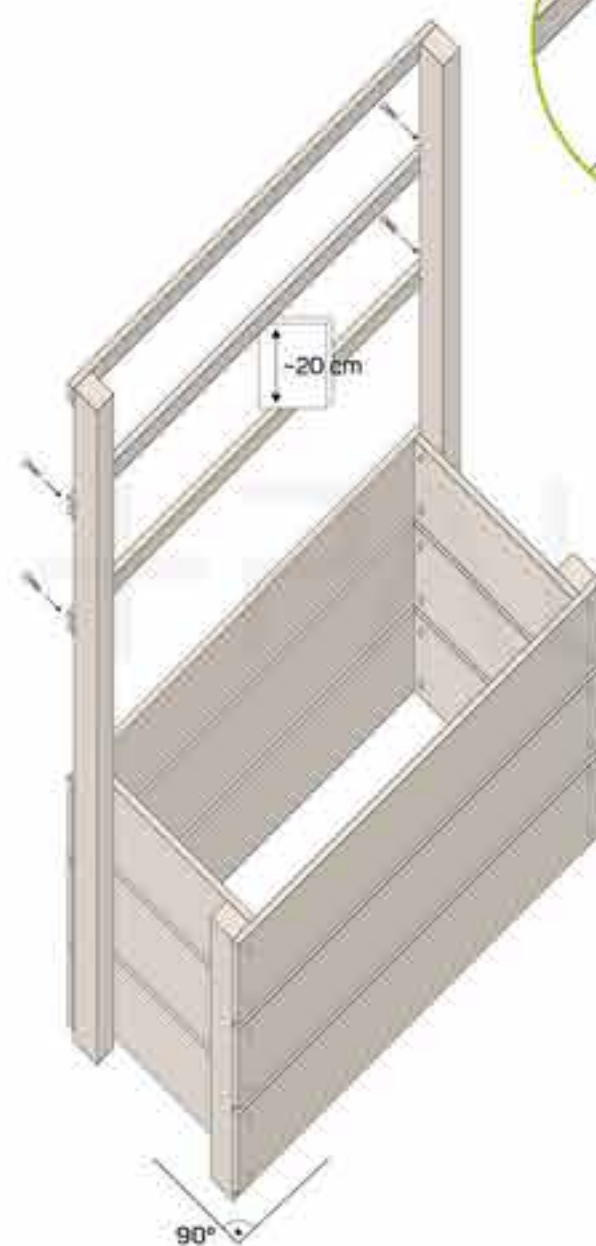
E

Abstand ca. 6 mm
z.B. 2 Glieder eines
Zollstocks...



F

Abstand (ca. 20 cm)
selbst wählen.



© Copyright by pluspal, 01/2020. Bei allen Produkten befindet sich eine technische Zeichnung mit: Die statische und drucktechnische Fehler, Zeichnungen und weitere Angaben.



Für Aufnahme eines Mörtelkastens 90 L
geeignet (Aussen mit Rand - 79 x 40 cm)*
Für den Outdooreinsatz ein Loch ca. 5 cm
über dem Boden bohren um Staunässe zu
vermeiden oder als klassisches Hochbeet
zur Auskleidung mit Noppenfolie*.

Für den Zusammenbau wird ein (Akku-)
Schrauber mit Bit T20 benötigt.*

Wir verarbeiten ausschließlich gehobelte,
naturbelassene Douglasie. Wuchs, Farbe,
Struktur und Maserung sind bei jedem Baum
und somit auch bei jedem Brett einzigartig.
Mit Holzöl, Lasuren etc. können Sie dessen
Eigenschaften je nach Geschmack und
Anforderungen anpassen.

Alter und Bewitterung kann Eigenschaften
und Aussehen des Holzes verändern.
Vergrauen, Verziehen oder auch Risse im
Holz sind auch beim Endprodukt möglich
und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



+PAL



pluspal.de

pluspal GbR | Alfons-Feifel-Strasse 47 | 73037 Goppingen
Mario Cranz + Rolf Tanger | info@pluspal.de



Mehr Holz zum mitnehmen? Besuchen Sie unser **BAUHOLOUTLET** direkt an der
Autobahn A6 | 74592 Kirchberg an der Jagst (Autohof) | Rudolf-Diesel-Straße 3

* Nicht im Lieferumfang

Aufbauanleitung

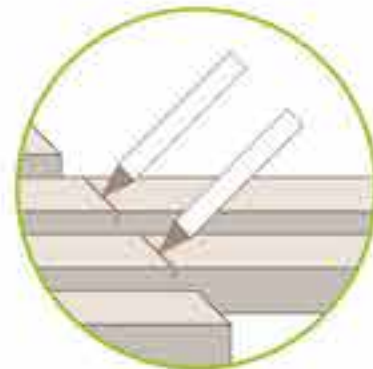
Hochbeet / Blumenkasten mit Rankhilfe aus Douglasienholz



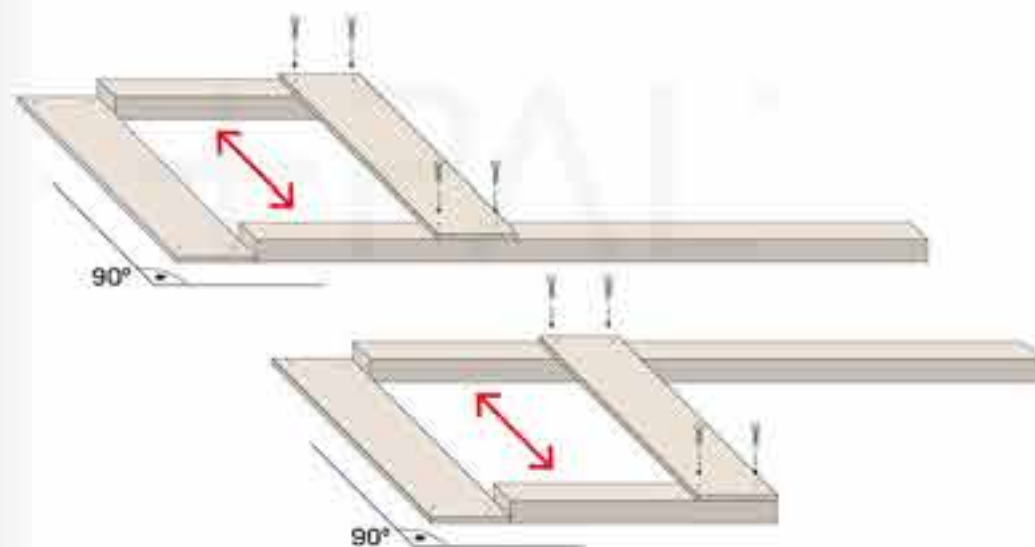
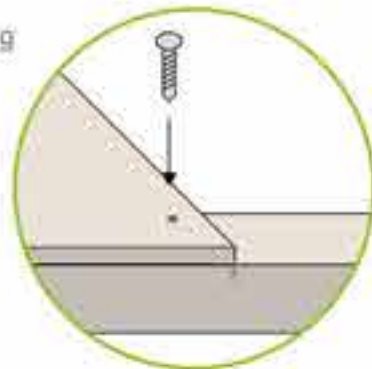
#pluspal
#bauholzoutlet

A

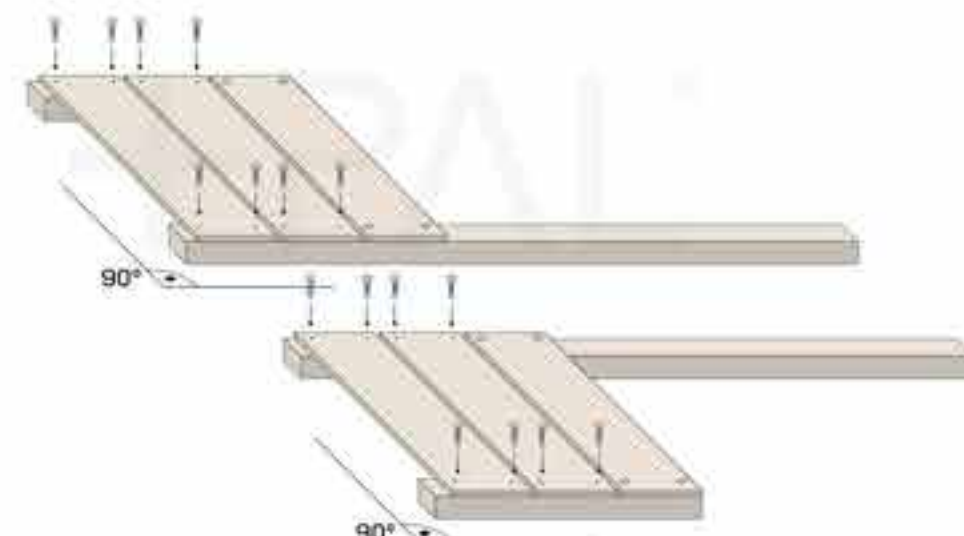
Auf einer flachen Unterlage unten
bündig ausrichten und markieren.

**B**

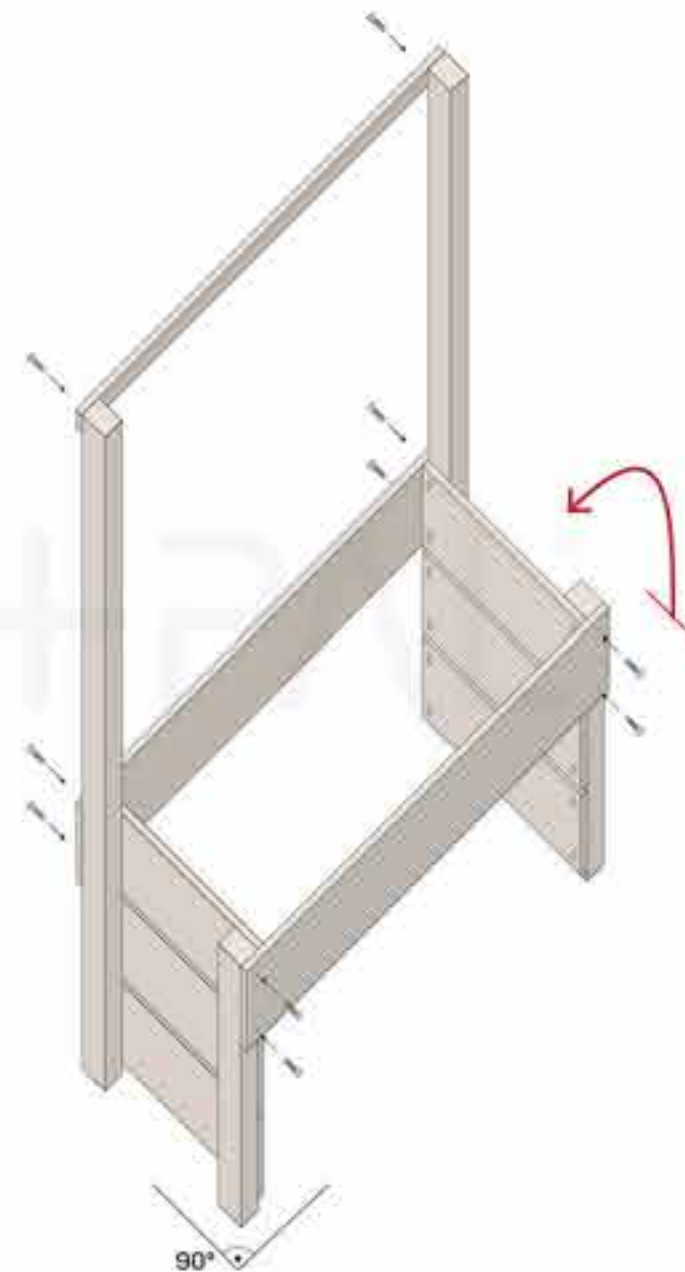
Erstes Deckbrett (Seite) an Markierung
bzw. oben bündig ausrichten.

**C**

Abstand ca. 6 mm
z.B. 2 Glieder eines
Zollstocks...

**D**

Oben bündig machen
und anschrauben.



BIT T20