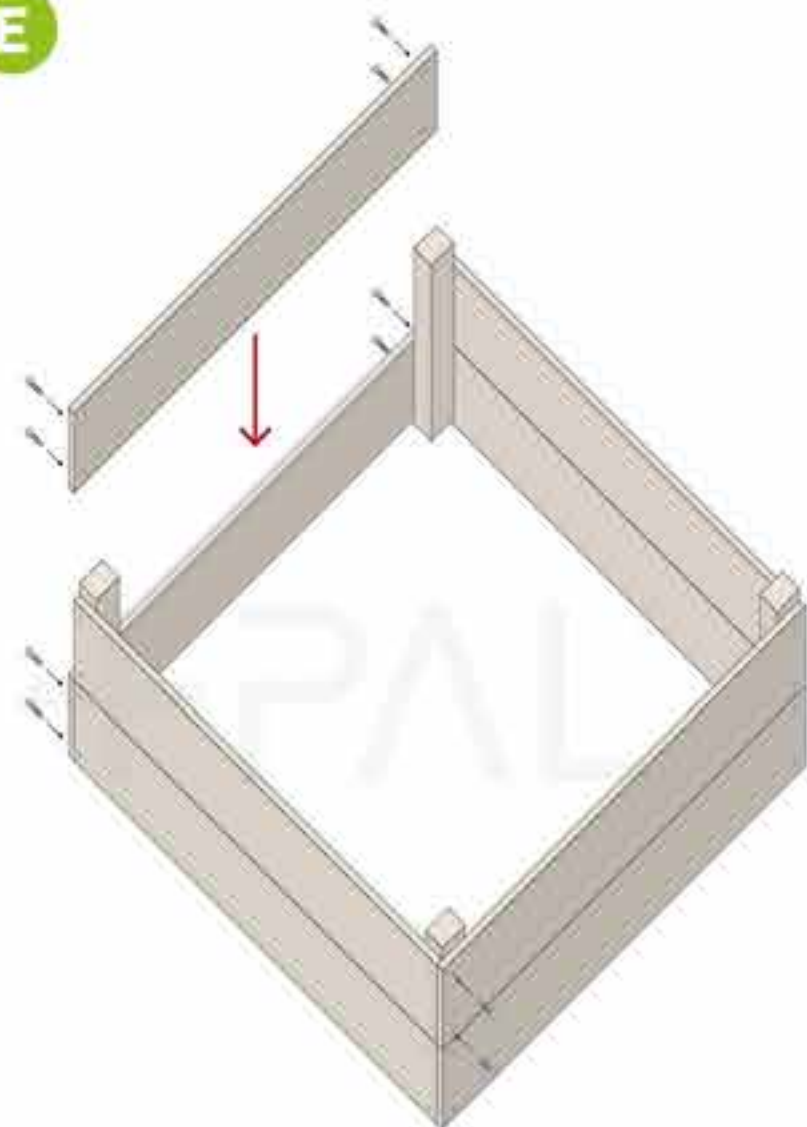
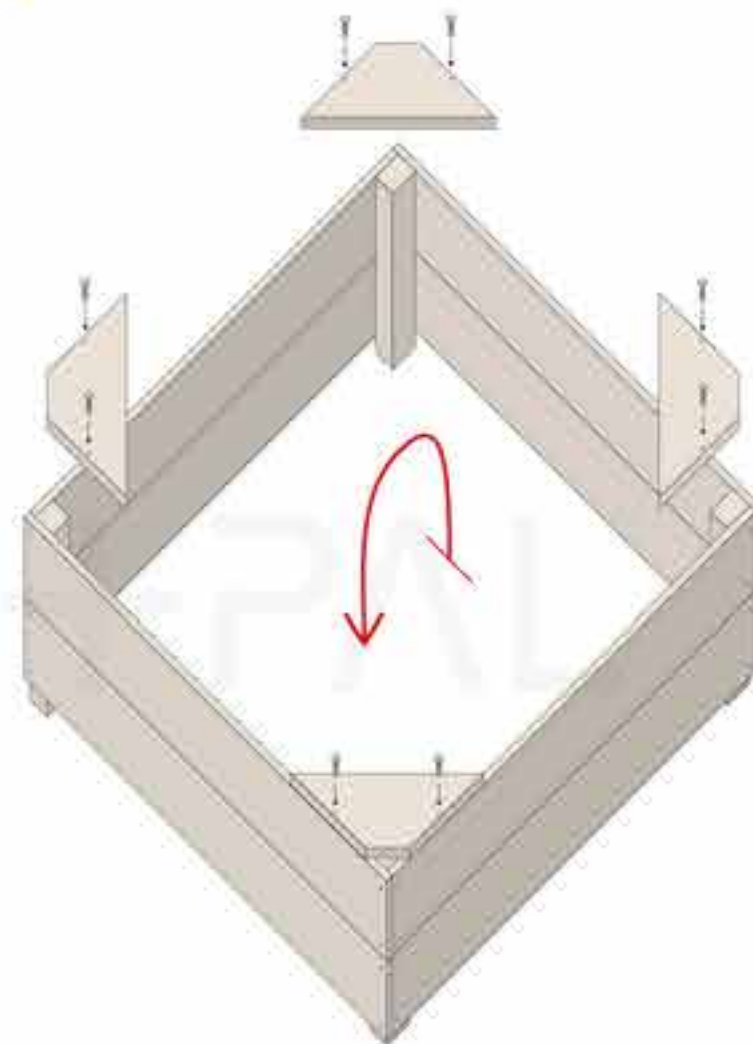


E



F



© Copyright by pluspal, 01/2020. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Die Abbildungen sind nicht verbindlich.

+



Ca. 250 L / 375 kg Sandbedarf für 2/3
Füllung. 100 % made in Germany

Für den Zusammenbau wird ein (Akku-)
Schrauber mit Bit T20 benötigt.*

Wir verarbeiten ausschließlich gehobelte,
naturbelassene Douglasie. Wuchs, Farbe,
Struktur und Maserung sind bei jedem Baum
und somit auch bei jedem Brett einzigartig.
Mit Holzöl, Lasuren etc. können Sie dessen
Eigenschaften je nach Geschmack und
Anforderungen anpassen.

Alter und Bewitterung kann Eigenschaften
und Aussehen des Holzes verändern.
Vergrauen, Verziehen oder auch Risse im
Holz sind auch beim Endprodukt möglich
und stellen keinen Reklamationsgrund dar.



+PAL®



pluspal.de

pluspal GbR | Alfons-Feifel-Strasse 47 | 73037 Goppingen
Mario Cranz + Rolf Tanger | info@pluspal.de



Mehr Holz zum mitnehmen? Besuchen Sie unser **BAUHOLZOUTLET** direkt an der
Autobahn A6 | 74592 Kirchberg an der Jagst (Autohof) | Rudolf-Diesel-Straße 3

* Nicht im Lieferumfang

Aufbauanleitung

Sandkasten aus Douglasienholz



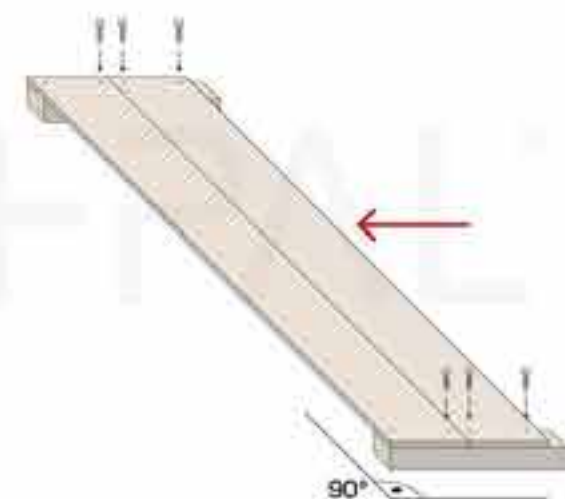
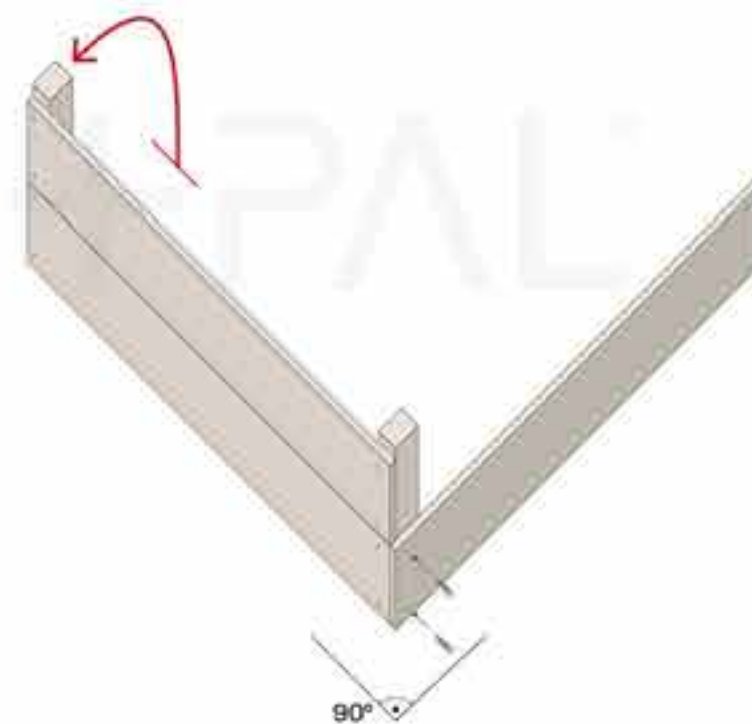
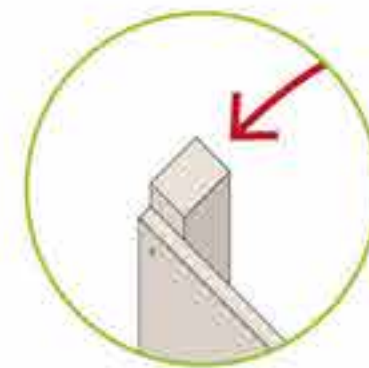
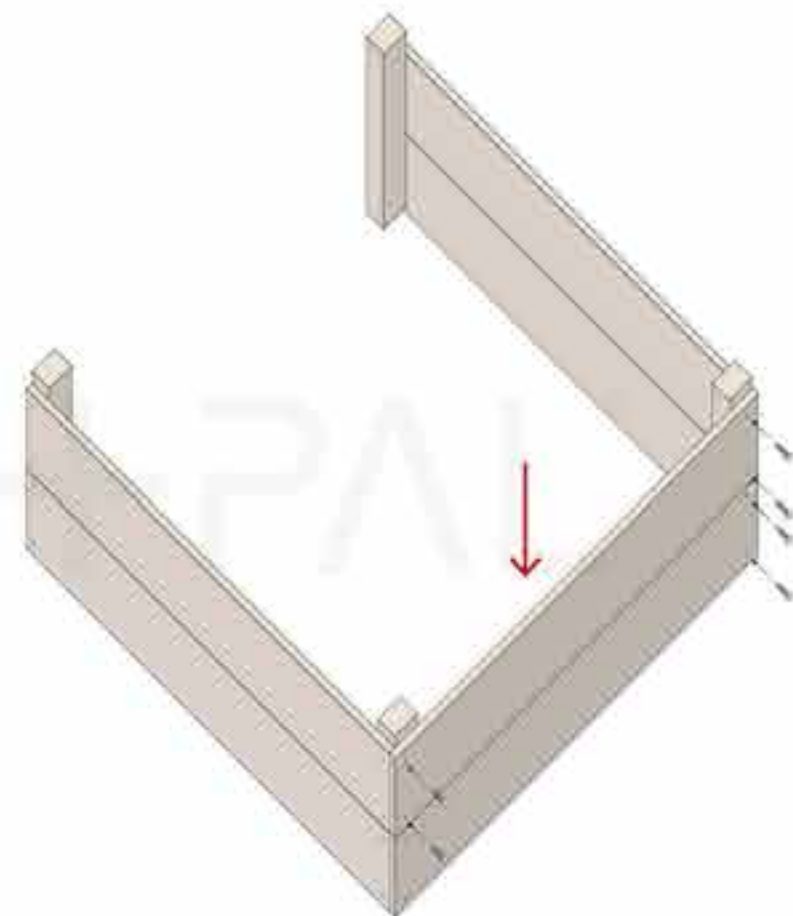
#pluspal
#bauholzoutlet

A

Auf einer flachen Unterlage unten
bündig ausrichten und anschrauben.

2 x

BIT T20

B**2 x****C****D**

20

15

10

5

cm